


# ROBOTRING - Monteringsanvisning

RABATTKANTER & TRÄDRINGAR




Glöm den tråkiga kantklippningen - robotringen är lösningen på ditt problem! Robotringen läggs i nivå med gräsmattan vilken gör att robotgräsklipparen enkelt kan passera över den. Den består av två stycken halvor som smidigt monteras kring träd och buskar och ger dem en snygg inramning.



## ROBOTRING LITEN

Yttermått  $\varnothing 60$  cm, centrumhål  $\varnothing 34$  cm

- Svart..... Art.nr. 540
- Corten..... Art.nr. 541



## ROBOTRING STOR

Yttermått  $\varnothing 93$  cm, centrumhål  $\varnothing 62$  cm

- Svart ..... Art.nr. 542
- Corten ..... Art.nr. 543

Robotringen består av två stycken halvor i stålplåt. Halvorna sammanfogas enkelt med hjälp av fyra medföljande skruvar och muttrar.





Robotringen monteras i nivå med gräsmattan vilket gör att robotgräsklipparen enkelt kan passera över den. Man väljer själv om robotklipparen ska vända mot trädet eller om slinga ska grävas ned för att skydda trädets stam.

Art. 540 & 542 är svartlackerat i en utomhusbeständig svart polyesterlack.

Art. 541 & 543 är tillverkat i trögrostande cortenplåt och får med tiden en rostig patina.

# ROBOTRING - Monteringsanvisning

RABATTKANTER & TRÄDRINGAR

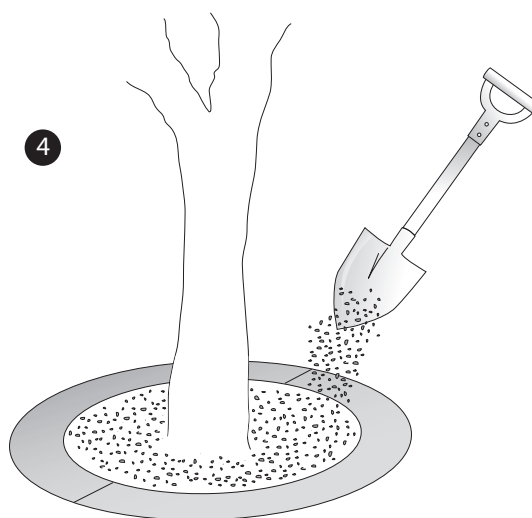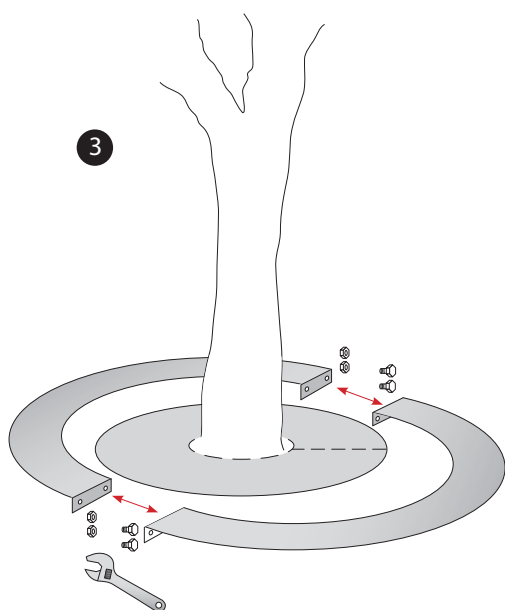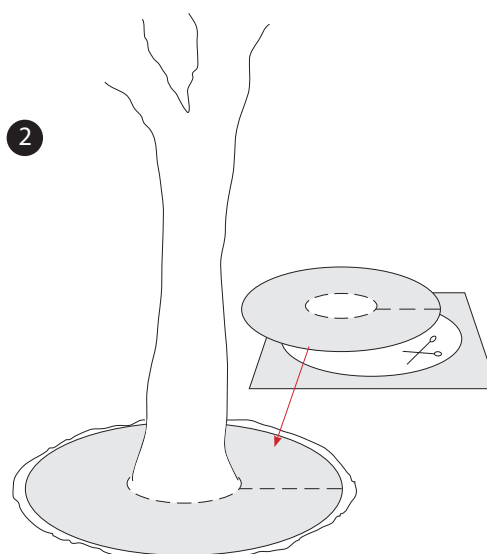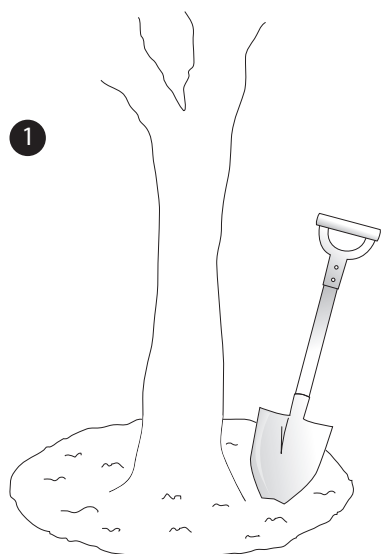

1. Gräv ur en cirkel runt trädet, något större än innerdiametern på ringen.
2. Klipp till en bit markduk.
3. Skruva ihop robotringen runt trädet och tryck ned den på plats.
4. Fyll upp med exempelvis singel eller täckbark.